


## ANGUSS- und TEILE- ENTNAHMEGERÄT

# APEX ST - STV 450, 550 und 650 - CE

Die Geräte der Baureihe ST sind in zwei Versionen lieferbar: Als einfacher Angusspicker (ST) oder als Anguss- und Teile-Entnahmegesetz (STV). Letzteres verfügt über spezielle Zusatzfunktionen, damit Sie Teile aus der Maschine entnehmen können. Damit verfügen Sie über **ein einfaches Entnahmegesetz**, mit dem Sie eventuell auf ein teures Handlinggerät verzichten können. Die Geräte zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Einfachste Bedienung
- Einfachste Programmierung
- Standardmässig mit 10 festen Programmen und 10 freien Programmierstellen
- Anzeigen auf Programmiergerät in Deutsch
  - Vielseitige Einsatzgebiete
- Sehr schnelle Positionierung auf der SG-Maschine
  - sehr robuste Bauweise
  - Entnahmehub: 450, 550 oder 650 mm
  - Entnahmegewicht: bis 1,5 kg
- Modelle **STV** mit Vakuumkreis mit automatischer Überwachung. Ein verstellbarer Greifer mit 4 Saugnäpfen ist im Lieferumfang enthalten
- Modelle **STV** mit um 90° drehbarem Greifer. Dadurch können Teile positioniert in Aufnahmen oder auf Bänder abgelegt werden.
- Die ganze Elektronik unterteilt sich in Steuergerät und Programmiergerät. Beide befinden sich ausserhalb des Angusspickers und sind daher unempfindlich gegen mögliche Einflüsse der Spritzgiessmaschine.
  - Entnahmezeit ca. 0,7 sec. (abhängig von Teil und Anguss)
  - Alle Endlagen sind mit Sensoren gesichert.
- Bei einem Problem werden die Fehler auf dem Dialogfeld angezeigt, was die Pannenbehebung erheblich vereinfacht.
- mit Verriegelung der Vertikalachse im Falle eines Stromausfalles. Diese kann nicht unbeabsichtigt in die Maschine hineinfahren, wenn Strom oder Luft ausfällt.
  - Verbindung zur Spritzgiessmaschine über "Euromap 12 oder 67" Schnittstelle
  - Anschluss: 230 V einphasig, 6 bar Druckluft

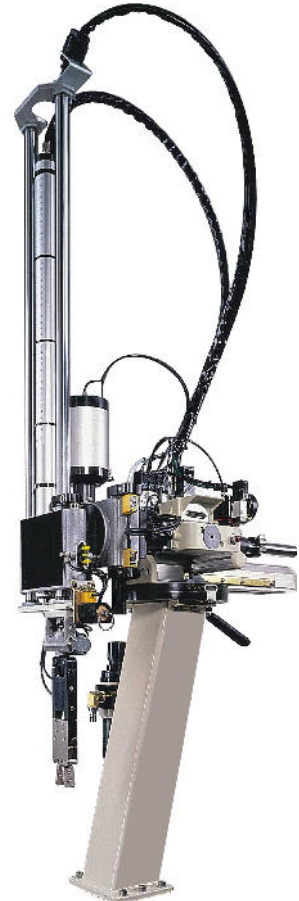

Die durch die Sicherheitsvorschriften vorgeschriebenen Abschränkungen sind im Lieferumfang nicht enthalten, jedoch die dafür notwendigen elektrischen Anschlüsse.

- Nebst diesen Geräten sind weitere Ausführungen lieferbar:
- mit Teleskoparm für noch schnellere Entnahme und für niedrige Räume
  - mit Entnahmehüben von 750, 850 und 950 mm

Verlangen Sie unser Angebot.



THOMAPLAST GmbH  
Bösch 41  
CH - 6331 Hünenberg

Tel.: 041 - 784 41 20 Fax: 041 - 784 41 21  
E-Mail: info@thomoplast.ch  
www.thomoplast.ch